




LS 01
LS 02
LS 03

Verfügbare Farbtöne

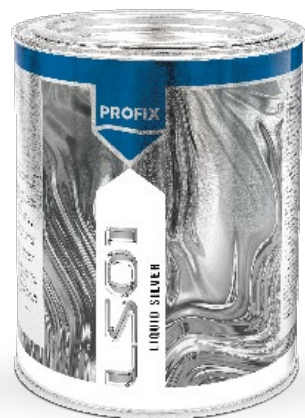

Spezielle Farbadditive

LS sind innovative Farbadditive, die zur Erzeugung auffälliger und einzigartiger Farbeffekte entwickelt wurden. Diese Produkte eignen sich besonders für lösemittelhaltige Mischsysteme und ermöglichen die Nachstellung schwer reproduzierbarer Farbtöne, beispielsweise von Mazda. Die **LS-Linie** umfasst drei einzigartige Farbmischungen, mit denen Individualität ausgedrückt und ein unverwechselbarer visueller Eindruck erzielt werden kann. Diese Produkte wurden entwickelt, um zu überraschen und beeindruckende visuelle Effekte zu erzielen.

LS ist in praktischen 1-Liter-Dosen erhältlich und eignet sich damit für kleine und große Anwendungen. Dank seiner innovativen Farbtechnologie **LS** ist es eine hervorragende Ergänzung für jedes Lacksystem

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	3 Stk.



INTERESSANTE
FARB TÖNE



GESÄTTIGTE UND
LEUCHTENDE
FARB TÖNE



INDIVIDUELLE
FARB TÖNE



ZUM BASISLACK
HINZUFÜGEN



EMPFOHLENE GRÖSSE DES
LACKSIEBS
125-190 µm



ERGIEBIGKEIT
je nach Farbton



VERFÜGBARE FARB TÖNE:

- LS 01 Liquid Silver
- LS 02 Blau Metallic
- LS 03 Glaseffekt



ANWENDUNGSBEISPIEL

Schritt I
schwarze Acrylgrundierung (z.
B. **S72**)
Schritt II
Beschichtung gemäß Rezeptur, z.
B. **Mazda 46G**
Schritt III
Klarlackauftrag



MINDESTHALTBARKEIT

36 Monate in original
verschlossener Verpackung

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Anschleifen der geeigneten
Grundierung mit Silikonentferner reinigen
CP 015 zur Vorbereitung auf den Auftrag
des Basislacks



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

LS wird der lösemittelhaltigen Basis
zugemischt.
Bei OEM-Codes wird die Additivmenge
durch die Rezeptur in der Rezeptursoftware
bestimmt



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

Die Anwendung richtet sich nach der
jeweiligen Methode und dem Farbton,
mit dem das Additiv verwendet wird



ABLÜFTZEIT NACH DER
APPLIKATION

5-10 min nach der Applikation
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit