



A2G

WODOROZCIEŃCZALNY LAKIER BAZOWY

A2G to system wodorozcieńczalnych lakierów bazowych składający się z ponad 60 mixów kolorystycznych. Oparty jest na wysokiej jakości żywicy.

Charakteryzuje się bardzo dużą siłą krycia oraz wydajnością, a także łatwością cieniowania i dobrą przyczepnością do powierzchni. Szeroki wachlarz tonerów pozwoli na odtworzenie nawet najbardziej oryginalnego koloru powłoki.

Dzięki ograniczeniu zużycia rozcieńczalników organicznych (nawet do 90%), produkt jest przyjazny dla środowiska i otoczenia.

Produkt dostępny w rozlanii o pojemności 0,25, 0,5 oraz 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,25 L *	6 szt.
0,5 L *	6 szt.
1 L *	3 szt.

* Rozlanie dla konkretnych kolorantów przedstawiono w tabeli.



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



MOCNA SIŁA KRYCIA



ZNAKOMITY DOBÓR KOLORÓW



NAWET 90% ROZPUZCZALNIKÓW ZASTĄPIONYCH WODĄ



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
25-30 sek. DIN Flow Cup 4mm



ZAŁECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO
125 µm



WYDAJNOŚĆ
w zależności od koloru



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa -10-15 µm



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
24-36 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
9-12 miesięcy w otwartym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U. 2016 r., poz. 1353 kat. B/4 (420) 419

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowany podkład, na który aplikujemy warstwę bazową odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy **CP 011**



PROPORCJE MIESZANIA
Produkt rozcieńczamy w zależności od koloru:
- solidy **5%** rozcieńczenia **CP 010**
- efektowe **10-15%** rozcieńczenia **CP 010**



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVLP/RP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA
Pierwsza warstwa kontrolna/przypylka, następnie aplikacja pełnych warstw, aż do uzyskania krycia. Dla kolorów solidowych to koniec procesu, kolory efektowe wymagają dodatkowej warstwy na obniżonym ciśnieniu




CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI
W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%: 10-15 min** po nałożeniu warstwy. Przy użyciu dyszy Venturiego czas schnięcia wynosi od **3 do 5 min**


Lp.	Numer koloru	Nazwa	Grupa cenowa	Rozlanie
1	2-001	eco binder	0	5 L
2	2-005	dodatek bazowy	I	500 ml
3	2-100	biały	I	1 L
4	2-101	biały+	I	1 L
5	2-203	piaskowy żółty	I	500 ml
6	2-208	żółto-pomarańczowy	I	500 ml
7	2-209	transparentny żółto-pomarańczowy	I	500 ml
8	2-225	żółty cytrynowy	I	500 ml
9	2-318	transparentny jasnoczerwony	II	500 ml
10	2-320	pomarańczowy	II	250 ml
11	2-321	półprzezroczysty czerwony	I	250 ml
12	2-322	transparentny czerwony	III	500 ml
13	2-324	kryształowy czerwony	I	250 ml
14	2-328	kamazynowa czerwień	IV	250 ml
15	2-329	czerwony	III	1 L
16	2-400	transparentny purpurowy	I	500 ml
17	2-401	fioletowy	II	500 ml
18	2-402	fioletowo-czerwony	I	250 ml
19	2-403	wiśniowy transparentny	I	250 ml
20	2-404	wiśniowy czysty	II	500 ml
21	2-501	jasnoniebieski	I	1 L
22	2-502	oceaniczny niebieski	I	1 L
23	2-506	niebiesko-zielony	I	250 ml
24	2-600	trawiasty	I	500 ml
25	2-602	blekitno-zielony	I	250 ml
26	2-603	zieleń morską	I	250 ml
27	2-662	transparentny żółto-zielony	I	250 ml
28	2-700	głęboko czarny	I	1 L
29	2-701	intensywny czarny	I	1 L
30	2-702	mieszalny czarny	I	1 L
31	2-705	super czarny	I	1 L
32	2-804	brązowy	I	500 ml
33	2-808	transparentny brązowy	I	250 ml

Lp.	Numer koloru	Nazwa	Grupa cenowa	Rozlanie
34	2-820	transparentny brązowy	I	250 ml
35	2-826	transparentny żółty	II	500 ml
36	2-827	transparentny żółty tlenkowy	I	250 ml
37	2-832	perła biała bardzo drobne ziarno	III	250 ml
38	2-833	perła biała drobne ziarno	II	500 ml
39	2-835	aluminium jasnopomarańczowe	III	500 ml
40	2-836	złoty	III	250 ml
41	2-837	perła zielono-niebieska	III	250 ml
42	2-845	aluminium czerwone	III	250 ml
43	2-848	perła drobna czerwona	III	250 ml
44	2-850	kontroler flopu	I	1 L
45	2-858	perła miedziana	III	250 ml
46	2-860	perła zielona	III	250 ml
47	2-861	perła niebieska	II	1 L
48	2-862	perła fioletowa	II	500 ml
49	2-863	aluminium średnie ziarno	I	1 L
50	2-864	perła czerwono-zielona	II	250 ml
51	2-866	perła biała	II	1 L
52	2-867	perła żółta	II	500 ml
53	2-868	perła czerwona	III	500 ml
54	2-869	perła niebieska drobna	IV	250 ml
55	2-870	transparentny biały	I	1 L
56	2-873	aluminium drobne	I	1 L
57	2-875	aluminium jasne	I	1 L
58	2-880	xyralic zielony	IV	250 ml
59	2-882	xyralic niebieski	IV	250 ml
60	2-883	aluminium drobne	I	1 L
61	2-886	xyralic biały	IV	500 ml
62	2-887	xyralic złoty	IV	250 ml
63	2-889	xyralic czerwony	IV	250 ml
64	2-893	aluminium grube ziarno	III	1 L
65	2-895	aluminium bardzo grube ziarno	I	1 L

A2G
DOSTĘPNY W APLIKACJI CLOUD

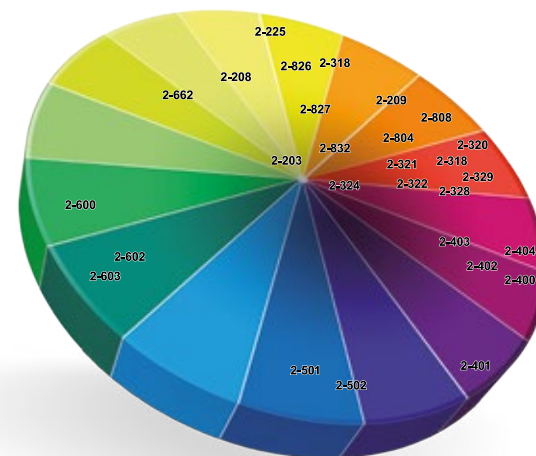

Grupa cenowa	Ilość kartonów w grupie
0	1
I	35
II	11
III	12
IV	7

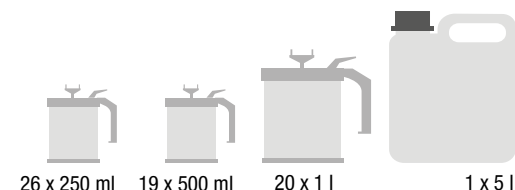

UWAGI:

- **Przed pierwszym użyciem, w celu dokładnego zmieszania zawartości, puszkę należy wstrząsnąć**
- Nowe komponenty powinny być wymieszane przed ich użyciem.
- Czas uruchomienia mieszalnika ok. **5** minut.
- Wszystkie narzędzia i urządzenia stosowane z tym produktem muszą być zatwierdzone do lakierów wodoroodpornych.
- Zalecana temperatura przechowywania wynosi od **15°C** do **25°C** (nie wystawiać na działanie temperatur poniżej **5°C** także w trakcie transportu). Przechowywanie produktu powyżej **30 °C** może grozić pogorszeniu właściwości.
- Czas odparowania można skrócić za pomocą dmuchaw powietrza, systemów dmuchaw w kabine natryskowej lub podniesienie temperatury w kabine natryskowej.
- Wszystkie podane czasy schnięcia i odparowania odnoszą się do wilgotności względnej. Zaleca się rozpylenie koloru na arkuszu testowym przed aplikacją.

A2G - Termin przydatności do użycia

Termin przydatności do użycia (fabrycznie zamknięty/ po otwarciu)	Produkty A2G
2 lata / 9 miesięcy	2-100, 2-101, 2-225, 2-328, 2-401, 2-402, 2-403, 2-501, 2-502, 2-506, 2-600, 2-602, 2-603, 2-662, 2-804, 2-808, 2-820, 2-826, 2-827, 2-835, 2-836, 2-845 WLS 02, WLS 03
3 lata / 12 miesięcy	2-001, 2-005, 2-203, 2-208, 2-209, 2-318, 2-320, 2-321, 2-322, 2-324, 2-329, 2-400, 2-404, 2-700, 2-701, 2-702, 2-705, 2-832, 2-833, 2-837, 2-848, 2-850, 2-858, 2-860, 2-861, 2-862, 2-863, 2-864, 2-866, 2-867, 2-868, 2-869, 2-870, 2-873, 2-875, 2-880, 2-882, 2-883, 2-886, 2-887, 2-889, 2-893, 2-895