



Aqua 2G

Wasserbasislacksystem

Aqua 2G ist ein hochwertiges Mischsystem auf Wasserbasis mit mehr als 64 Mischlacken. Es zeichnet sich durch ein hochwertiges Harz aus, das eine hervorragende Deckkraft und Haftung auf verschiedenen Oberflächen gewährleistet. Mit einer breiten Palette von Mischlacken reproduziert es selbst die einzigartigsten Beschichtungsfarben genau und bietet einfaches Blenden, um die gewünschte Farbintensität und Farbabstimmung zu erreichen. Das Besondere an **Aqua 2G** ist seine umweltfreundliche Zusammensetzung, die den Bedarf an organischen Verdünnern um bis zu 90 % reduziert. Das macht es für die Anwender sicherer und minimiert die Auswirkungen auf die Umwelt. **Aqua 2G** ist in 0,25-, 0,5- und 1-Liter-Behältern erhältlich und damit die ideale Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.25 l *	6 St.
0.5 l *	6 St.
1 l *	3 St.

* Die Größe der Mischlacke ist in der Tabelle angegeben.



UMWELT-FREUNDLICH



HOHE FARB-EFFIZIENZ



HOHE DECKKRAFT



BREITE FARBAUSWAHL



BIS ZU 90% DER VERDÜNNER WERDEN DURCH WASSER ERSETZT



SPRITZVISKOSITÄT
25-30 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125 µm



FARBEFFIZIENZ
8-10 m²/l



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 10-15 µm



MINDESTHALTBARKEIT



VOC
2004/42/WE/IIIB(d)(420) 420



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des Basislacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNIS
Produkt je nach Farbe verdünnt:
- Uni **5%** verdünnt mit **CP 010**
- Effekt **10-15%** verdünnt mit **CP 010**



SPRITZPISTOLEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1,2-1,4 mm**
Betriebsdruck: HVL/VP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
Erst Kontrollschicht, dann Anwendung der vollen Schicht. Für Unifarben ist damit der Prozess beendet, Effektfarben benötigen eine zusätzliche Schicht mit reduziertem Druck



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG
10-15 Min. nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit


PROZESS

ABLAUF


No.	Farb-nummer	Name	Preis-gruppe	Größe
1	2-001	basis additiv	0	5 l
2	2-005	basis additiv	I	500 ml
3	2-100	weiß	I	1 l
4	2-101	weiß+	I	1 l
5	2-203	sandgelb	I	500 ml
6	2-208	gelb-orange	I	500 ml
7	2-209	gelb-orange tr.	I	500 ml
8	2-225	zitrone-gelb	I	500 ml
9	2-318	klar rot tr.	II	500 ml
10	2-320	orange	II	250 ml
11	2-321	rot semi transparent	I	250 ml
12	2-322	rot transparent	III	500 ml
13	2-324	kristall rot	I	250 ml
14	2-329	rot	III	1 l
15	2-400	transparent lila	I	500 ml
16	2-401	violett	II	500 ml
17	2-402	violett-rot	I	250 ml
18	2-403	kastanienbraun tr.	I	250 ml
19	2-404	klar kastanienbraun	II	500 ml
20	2-501	meeresblau	I	1 l
21	2-502	meerblau	I	1 l
22	2-506	blau-grün	I	250 ml
23	2-600	gras-grün	I	500 ml
24	2-601	grün	I	1 l
25	2-602	ozean grün	I	250 ml
26	2-603	meeresgrün	I	250 ml
27	2-662	gelb - grün tr.	I	250 ml
28	2-700	dunkelschwarz	I	1 l
29	2-701	tiefschwarz	I	1 l
30	2-702	mix schwarz	I	1 l
31	2-705	jet black	I	1 l
32	2-804	braun	I	500 ml
33	2-808	braun tr.	I	250 ml
34	2-820	oxid braun tr.	I	250 ml

No.	Farb-nummer	Name	Preis-gruppe	Größe
35	2-826	gelb tr.	II	500 ml
36	2-827	oxid gelb tr.	I	250 ml
37	2-832	mica weiß sehr fein	III	250 ml
38	2-833	mica weiß fine	II	500 ml
39	2-835	aluminium hell orange	III	500 ml
40	2-836	aluminium gold	III	500 ml
41	2-837	mica grün - blau	III	500 ml
42	2-845	aluminium rot	III	500 ml
43	2-848	mica rot fein	III	500 ml
44	2-850	flop additiv	I	1 l
45	2-858	mica kupfer	III	500 ml
46	2-860	mica grün	III	500 ml
47	2-861	mica blau	II	1 l
48	2-862	mica violett	II	500 ml
49	2-863	aluminium medium grob	I	1 l
50	2-864	mica rot-gelb	II	250 ml
51	2-866	mica weiß	II	1 l
52	2-867	mica gelb	II	500 ml
53	2-868	mica rot	III	500 ml
54	2-869	mica blau fein	IV	500 ml
55	2-870	weiss transparent	I	1 l
56	2-873	aluminium	I	1 l
57	2-875	aluminium hell	I	1 l
58	2-880	xirallic grün	IV	250 ml
59	2-882	xirallic blau	IV	250 ml
60	2-883	aluminium fein	I	1 l
61	2-886	xirallic weiß	IV	500 ml
62	2-887	xirallic gold	IV	250 ml
63	2-889	xirallic rot	IV	250 ml
64	2-893	aluminium grob	III	1 l
65	2-895	aluminium sehr grob	I	1 l

Aqua 2G
VERFÜGBAR IN DER CLOUD-APP

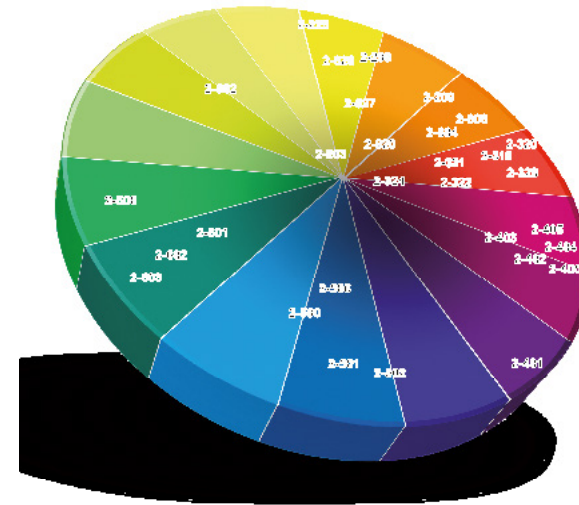

Preisgruppe	Anzahl der Mischlacke
0	1
I	34
II	12
III	12
IV	6

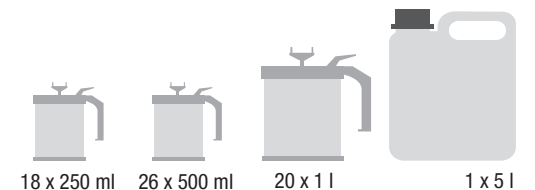

BEMERKUNGEN:

- Die Produkte müssen vor der Verwendung bei Raumtemperatur (**18-25°C**) gelagert werden (auch während des Transports).
- Neue Komponenten sollten vor der Verwendung gemischt werden.
- Anlaufzeit der Mischanlage ca. **15 Minuten** (15 Minuten nicht überschreiten).
- Alle Werkzeuge und Geräte, die mit diesem Produkt verwendet werden, müssen für Wasserlacke zugelassen sein.
- Die Verdunstungszeit kann durch den Einsatz von Luftgebläsen, Gebläsesystemen in der Spritzkabine oder durch eine Erhöhung der Temperatur in der Spritzkabine verkürzt werden.
- Aqua 2G** muss mit einem wasserdichten **125 µm-Sieb** gefiltert werden.
- Alle angegebenen Trocknungs- und Verdunstungszeiten beziehen sich auf relative Luftfeuchtigkeit.
- Es wird empfohlen, die Farbe vor der Anwendung auf ein Testblatt zu sprühen.